KYL

Yapı & İç Mekân

Marka kılavuzu

Ankara merkezli yapı ve iç mekân markası için sakin, ölçülü ve mimari oranlara dayalı görsel sistem.

Görsel sistem / temel teslim



KYL / BRANDKIT

Mekânın sakin zekâsı

KYL, yapıyı yalnızca bir kabuk olarak değil; oran, malzeme ve ışığın birlikte kurduğu yaşantı olarak ele alır. Görsel dil, bu yaklaşımı sessiz ama kararlı bir ritimle görünür kılar.

01

Oran

Çizgi, boşluk ve kütle arasındaki ölçülü ilişki.

02

Sükûnet

Gürültüyü azaltan açık yüzeyler ve dengeli kontrast.

03

Güven

Dayanıklı malzeme hissi ve tutarlı uygulama.


Kullanım fikri: az öğe, net oran, uzun ömürlü iz.

Üç çekirdek kullanım

Mark, wordmark ve yatay lockup aynı geometrik ritmi paylaşır. Uygulama bağlamına göre bir varyant seçilir; biçim yeniden kurulmaz.



MARK

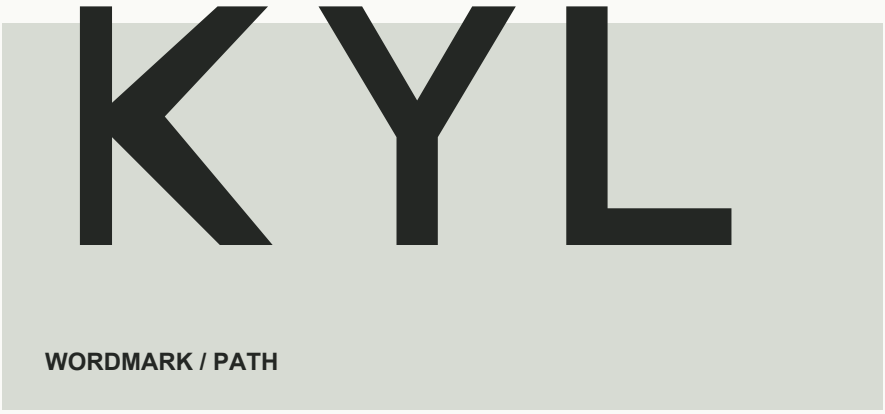

WORDMARK / PATH

Yatay lockup




Varyant mantığı

Forest vurgu ve marka yüzü için; Charcoal tek renkli metin ve kurumsal yüzeylerde; Stone White koyu zemin üzerinde kullanılır.

Boşluk oranı okunurluğu korur

X, markın tek bir dikey parçasının genişliğidir. Markın ve lockup'ın dört yanında en az 1X boşluk bırakılır. Bu alan başka bir grafik, metin veya kenarla doldurulmaz.

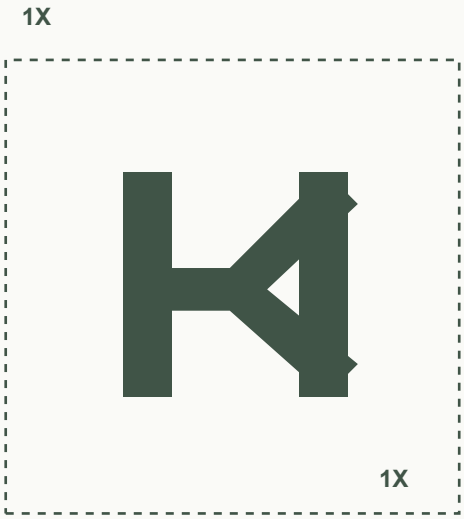

Minimum dijital ölçüler

Mark	**16 px**
Wordmark	**120 px genişlik**
Yatay lockup	**180 px genişlik**

Baskı için

Fiziksel üretimde minimum ölçü; baskı tekniği, yüzey ve izleme mesafesine göre ayrıca kontrol edilir. İnce boşluklar kapanıyorsa daha büyük ölçü seçilir.

Sakin bir kontrast paleti

Palet, taşın açık yüzeyinden orman yeşiline ve sıcak ahşap tonuna uzanır. Dijital renklerde HEX değerleri esas alınır.

Stone White

#FAFAF7
RGB 250, 250, 247
CMYK yaklaşık 0, 0, 1, 2

Charcoal

#242724
RGB 36, 39, 36
CMYK yaklaşık 8, 0, 8, 86

Forest

#405447
RGB 64, 84, 71
CMYK yaklaşık 24, 0, 17, 67

Timber

#79634E
RGB 121, 99, 78
CMYK yaklaşık 0, 19, 36, 53

Mineral

#D7DBD3
RGB 215, 219, 211
CMYK yaklaşık 2, 0, 4, 14

Baskı notu

CMYK değerleri seçilen baskı profiline, kâğıda ve makineye göre değişen yaklaşık başlangıç değerleridir. Üretim öncesinde renk provası alınmalıdır.

Manrope ile açık ritim

Manrope, markanın geometrik çizgileriyle uyumlu, dijitalde temiz ve Türkçe karakter setinde geniş bir sans-serif aile olarak kullanılır.

400 / Regular Yaşamı mekâna dönüştüren çizgiler.

500 / Medium Yaşamı mekâna dönüştüren çizgiler.

600 / SemiBold Yaşamı mekâna dönüştüren çizgiler.

Türkçe karakter kontrolü

ĞğİıŞşÇçÖöÜü


Web ve uygulama teslimlerinde Manrope 400, 500 ve 600 yüklenir. Bu PDF’de metinler Türkçe karakter desteği için yerel Arial TTF ile gömülüdür; örneklerin içeriği ve ölçü mantığı Manrope kullanımını tarif eder.

Işık, malzeme, insan ölçeği

Fotoğraf kullanımı, yapının malzeme ve ışık ilişkisini görünür kılmalıdır. Aşağıdaki paneller gerçek fotoğraf değil, konsept yerleşim örnekleridir.





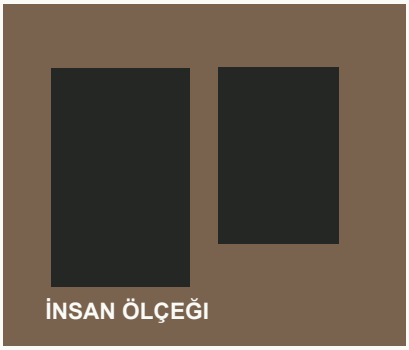

Uygulama örnekleri





Konsept paneller: gerçek görsel içerik değildir; renk, oran ve kadraj fikrini anlatır.

Tutarlılık, markanın korumasıdır

Logo sistemi boşluk, oran ve renk kurallarına bağlı kaldığında farklı yüzeylerde aynı güveni taşır.

Kullan

- 1X boşluk bırak
- Forest / Charcoal / Stone White varyantını seç
- SVG veya şeffaf PNG kullan

Kaçın

- **Gradient veya gölge ekleme**
- **Wordmarkı eğme / sıkıştırma**
- **Renkleri rastgele değiştirme**

Teslim dosyaları

kyl-mark-*.svg / .png — mark varyantları

kyl-wordmark-*.svg / .png — font bağımsız wordmark

kyl-lockup-*.svg / .png — descriptor'lı yatay kullanım

favicon.svg / favicon.ico / favicon-16/32/180/512.png

brand-tokens.css / brand-tokens.json / README.md

KYL-brand-guidelines.pdf / brand-overview.png